


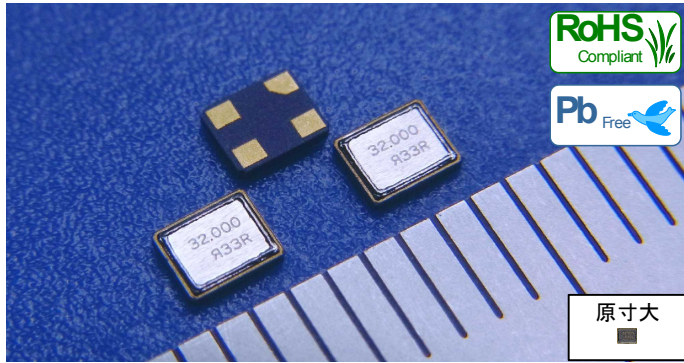

特長

- 小型・軽量設計
→2.5mm×2.0mm×0.55mm Max., 重量:10mg
- セラミックと金属蓋を電子ビーム封止
→高精度周波数許容偏差(±7ppm)に対応
→動作温度範囲の拡張(-40~+125℃)を実現
- 小型製品と比較し低周波対応が可能
- 無鉛はんだ用リフローソルダーリングが可能
- AEC-Q200準拠可能(弊社営業へお問合せ願います)

用途

- 制御感度が必要で、より小型・薄型・軽量設計が必要な用途。その他各種クロック用途
- 車載など、高信頼性が必要な用途

仕様と問合せ番号

問合せ番号記入方法


C5A - 16000 - 060 - B R2 - 060 - H X ##

形名	公称周波数(MHz)	周波数許容偏差(ppm) @25℃	動作温度範囲(℃)	直列抵抗(Ω)	梱包形態(φ180mmリール)	保存温度範囲(℃) *梱包状態除く
11.000~80.000	例: 16.000MHz = 16000	±7 A	-20 ~ +70 P1	11.000~13.000MHz: 150 Max 150	3000pcs/リール X	-40~+85 G
200 Max.		±10 B	-30 ~ +85 Q1	13.000~16.000MHz: 80 Max 080	その他 N	-40~+105 H
5.0, 6.0, 7.0 (任意の値で対応可能)	例: 6.0pF = 060	±15 C	-40 ~ +85 -	16.000~80.00MHz: 60 Max 060		-55~+125 J
		±20 D	-40 ~ +105 -	Others NNN		その他 N
		±30 E	-40 ~ +125 -			
		±50 F	その他組合せ NN			
		その他 N				

- 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。
- オーバーオール仕様の場合は、周波数許容偏差を『N』とし、弊社営業まで希望仕様をお知らせ願います。
- 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。

形状

単位:mm

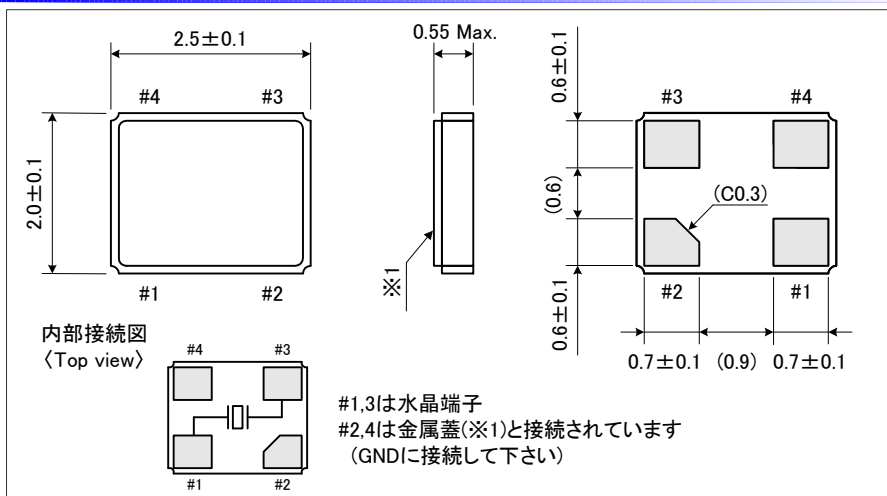

ランド寸法

単位:mm

